
MUFLA PROGRAMABLE DE 8 L — MFR-2108

REFERENCIA / SKU	CAPACIDAD	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN
MFR-2108	8 L	Aceq Laboratorios S.A.S.	Colombia

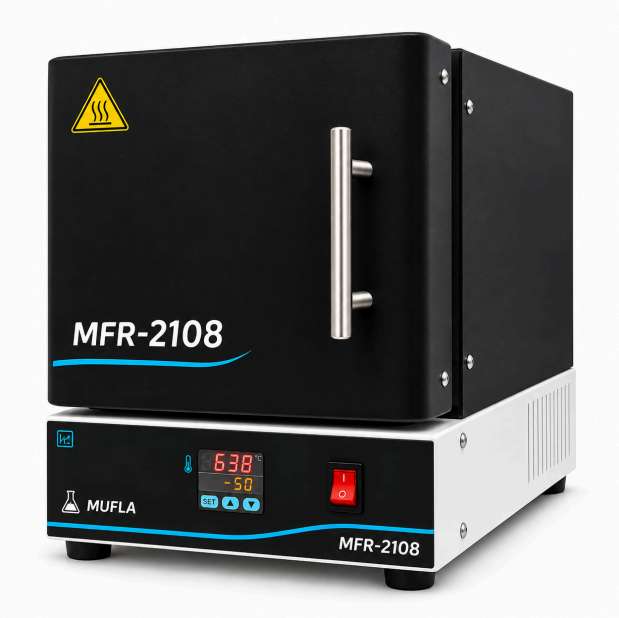

La mufla programable MFR-2108 está configurada con una cámara de 8 L y un controlador digital PID de ocho rampas. Su perfil térmico por etapas permite programar pendientes y mesetas para ciclos repetibles en laboratorio.

Características destacadas

Ocho rampas programables
Ciclos térmicos por etapas.

Capacidad nominal
Cámara de 8 L.

Rango de trabajo
50–1.100 °C.

Control digital PID
Regulación por etapas.

Aplicaciones

Orientada a calcinación, determinación de cenizas, pérdida por ignición y tratamientos térmicos de materiales y cerámicos, así como a la incineración controlada de muestras no inflamables, conforme al método y a las condiciones de operación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — MFR-2108

IDENTIFICACIÓN	
Referencia	MFR-2108
Denominación	Mufla programable de 8 L
Línea	MFR
Capacidad nominal	8 L
TÉRMICO	
Rango de trabajo	50–1.100 °C
CONTROL	
Tipo de control	Regulación digital PID
Sensor de temperatura	Termopar tipo K
Rampas programables	8
CALEFACCIÓN	
Elementos calefactores	Hilo Kanthal A-1; 2 calefactores en paredes laterales
Potencia	2.600 W
ELÉCTRICO	
Alimentación	220 VAC
Corriente nominal	11,8 A
DIMENSIONES	
Dimensiones internas (An × Pr × Al)	18 × 27 × 17 cm
Dimensiones externas (An × Pr × Al)	38 × 41,5 × 45 cm
SEGURIDAD	
Medidas de seguridad	Protección eléctrica incorporada: breaker contra sobrecarga o cortocircuito.
GARANTÍA Y SOPORTE	
Garantía	12 meses
Soporte	soporte@aceqlaboratorios.com.co