
MUFLA CON RAMPAS PROGRAMABLES MFR-2120

REFERENCIA / SKU	CAPACIDAD NOMINAL	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN
MFR-2120	20 L	Aceq Laboratorios S.A.S.	Colombia

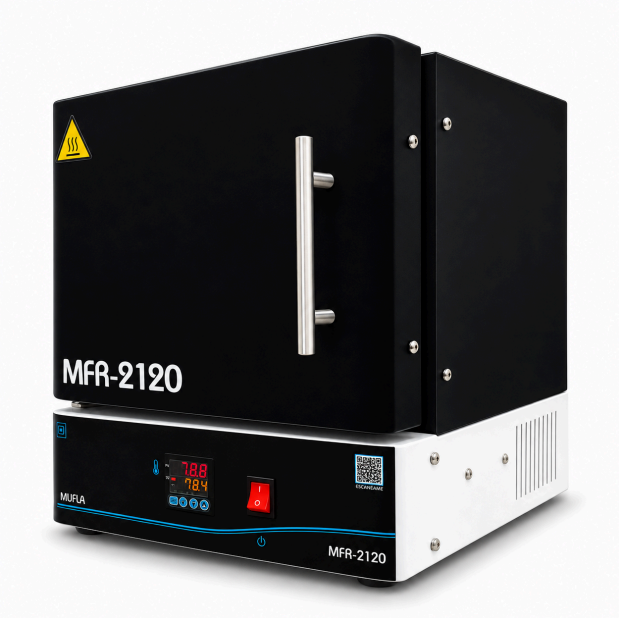

Con una cámara de 20 L, la MFR-2120 ofrece regulación digital PID y ocho rampas programables para configurar perfiles térmicos por etapas. Su rango de trabajo es de 50 a 1.100 °C.

Características destacadas

Perfiles térmicos por etapas
Ocho rampas programables.

Capacidad nominal
Cámara de 20 L.

Rango de trabajo
50–1.100 °C.

Control digital PID
Regulación digital de temperatura.

Aplicaciones

Diseñada para calcinación, determinación de cenizas, pérdida por ignición y tratamiento térmico de muestras, de acuerdo con el método y las condiciones de operación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — MFR-2120

IDENTIFICACIÓN	
Referencia	MFR-2120
Denominación	Mufla con rampas programables de 20 L
Línea	MFR
Capacidad nominal	20 L
TÉRMICO	
Rango de trabajo	50–1.100 °C
CONTROL	
Tipo de control	Regulación digital PID
Sensor de temperatura	Termopar tipo K
Rampas programables	8
CALEFACCIÓN	
Elementos calefactores	Hilo Kanthal A-1; 2 calefactores en paredes laterales
Potencia	3.900 W
ELÉCTRICO	
Alimentación	220 VAC
Corriente nominal	18 A
DIMENSIONES	
Dimensiones internas (An × Pr × Al)	27 × 33 × 23 cm
Dimensiones externas (An × Pr × Al)	47 × 53,5 × 53 cm
SEGURIDAD	
Medidas de seguridad	Protección eléctrica incorporada: breaker contra sobrecarga o cortocircuito.
GARANTÍA Y SOPORTE	
Garantía	12 meses
Soporte	soporte@aceqlaboratorios.com.co